



Akatherm HDPE Vuilwaterafvoersysteem

De ideale oplossing voor
veeleisende toepassingen





Wij zijn Aliaxis

Als een producent van leidingsystemen bieden we oplossingen voor de wereldwijde uitdagingen op het gebied van water en versnellen we de overgang naar groene energie.

Water vormt de kern van ons bestaan.

We bouwen voort op een sterke basis en vertrouwen erop dat onze teams deze kostbare hulpbron beschermen en toegang tot proper water mogelijk maken. We verzorgen ook sanitaire voorzieningen in een wereld waarin miljoenen en miljoenen mensen hier nog steeds geen toegang toe hebben.



Met Akatherm hebben we meer dan 50 jaar ervaring in afvoersystemen, waarbij we ons focussen op innovatie, kwaliteit en toewijding.

Onze specialistische oplossingen voor afvoer zijn geschikt voor toepassingen in zowel het commerciële als industriële bouwsegment.

We bieden internationale certificering, training en unieke product- en servicenormen die verwacht mogen worden van een hoogwaardige afvoerexpert – en hebben de wereldwijde steun van de Aliaxis group.



Gedreven door duurzaamheid

Moderne gebouwtwerpen stellen ons voor steeds complexere uitdagingen. Of u nu een adviseur of installateur bent, u heeft een oplossing nodig voor vuilwaterafvoer waarmee u kunt inspelen op de commerciële uitdagingen waar uw klanten en eindgebruikers mee worden geconfronteerd. Klanten willen:

Duurzaam materiaal

De buizen en fittingen van Akatherm HDPE vuilwaterafvoersystemen zijn gemaakt van polyethyleen, dat duurzaam is en een lange levensduur heeft.


Lage eigendomskosten

Eenvoudig bouw pakket en installatie met veilige verbindingen helpen om de 'total cost of ownership' tot een minimum te beperken.

Veiligheid en flexibiliteit

Akatherm HDPE vuilwaterafvoersystemen kunnen in beton worden gegoten, in de grond worden ingebouwd of aan het plafond worden gehangen en blijven veilig presteren.

Feiten




Prefab is de nieuwe norm

In de meeste landen vormen de arbeidskosten een steeds groter deel van de installatiekosten van een project. Om deze kosten tot een minimum te beperken, kiezen grote bouwbedrijven steeds vaker voor prefab-oplossingen en modulaire ontwerpen.



Kleine ecologische voetafdruk

Wereldwijd staan duurzaamheid en onze ecologische voetafdruk hoog op de agenda. Niet alleen bij overheden, maar ook bij commerciële toekomstbestendige organisaties.



Steeds duurzamer

Uiteindelijk draait het allemaal om de 'total cost of ownership'. Voor afvoersystemen betekent dit dat de materialen duurzaam, onderhoudsvriendelijk en van hoogwaardige kwaliteit moeten zijn om een lange levensduur te garanderen.



Complexe modulaire ontwerpen

Hoewel de ontwikkeling van bouwplannen soms jaren kan duren vanwege grote en complexe ontwerpen, verloopt de bouw zelf steeds sneller dankzij modulaire ontwerpen en slim gebruik van materialen op locatie.

Voor veeleisende toepassingen

Met een gespecialiseerd vuilwaterafvoersysteem van Aliaxis kunt u aan de behoeften van uw klanten voldoen. Aliaxis biedt meer dan alleen een leidingsysteem. Bij al onze gespecialiseerde afvoeroplossingen bieden we namelijk uitgebreide ondersteuning.

Uiteraard verzorgen wij de benodigde training en bieden we de service en ondersteuning die u mag verwachten van een toonaangevende producent van afvoeroplossingen. Bovendien profiteert u van de wereldwijde ondersteuning van de Aliaxis groep.

Wat maakt Akatherm HDPE uniek?

Hogedichtheidpolyetheen (HDPE) is uitzonderlijk flexibel, sterk en slagvast en is uitstekend bestand tegen mechanische belastingen, zelfs bij lage temperaturen.

Het Akatherm HDPE assortiment bestaat uit een compleet assortiment buizen en fittingen van diameter 40 tot 315 mm. Daarnaast bieden we een uitgebreid aanbod aan bochten, T-stukken, sifons, sanitairaan sluitingen en verbindingshulpstukken.

Akatherm HDPE is een lichtgewicht systeem met eenvoudige en veilige verbindingstechnieken, waaronder elektrolasmoffen. Het is een volledig gesloten systeem met homogene verbindingen. Zelfs bij grote afmetingen is kostenbesparende prefabricage mogelijk.



Slim opgelost, met Aliaxis

Het Akatherm HDPE vuilwaterafvoersysteem heeft een hoge temperatuurs- en chemische bestendigheid, waardoor het ideaal is voor gebruik in woningen, commerciële keukens en wasserijen. Het is flexibel en robuust voor ondergrondse installatie en kan worden ingebouwd in beton. Dit gesloten systeem is de ideale oplossing voor toepassingen waarbij betrouwbaarheid en veilige homogene verbindingen van essentieel belang zijn, zoals bij de afvoer van industriële en chemische vloeistoffen.



Bestand tegen chemische stoffen



Flexibel



Bestand tegen hoge temperaturen



Slagvast en taai

Kwaliteit en certificering

Akatherm HDPE wordt ontwikkeld en geproduceerd in overeenstemming met ISO 9001 en voldoet aan EN 1519 en andere van toepassing zijnde internationale normen. Akatherm HDPE beschikt over het BENOR certificaat.



België



Duitsland



Nederland



Zwitserland



Denemarken



Zweden



Verenigd
Koninkrijk



Australië



Oostenrijk



Frankrijk




ISO 9001
Kwaliteits-
management-
systeem



ISO 14001
Milieu-
management-
systeem

Verbindingstechnologie

Voor het verbinden van Akatherm HDPE buizen en fittingen kan worden gekozen uit verschillende lasverbindingen en mechanische verbindingen. Lasverbindingen bieden een homogene verbinding en zijn ideaal voor leidingen in plafondruimten, standleidingen en ondergrondse leidingen. Mechanische verbindingen bieden flexibiliteit en zijn demonteerbaar.

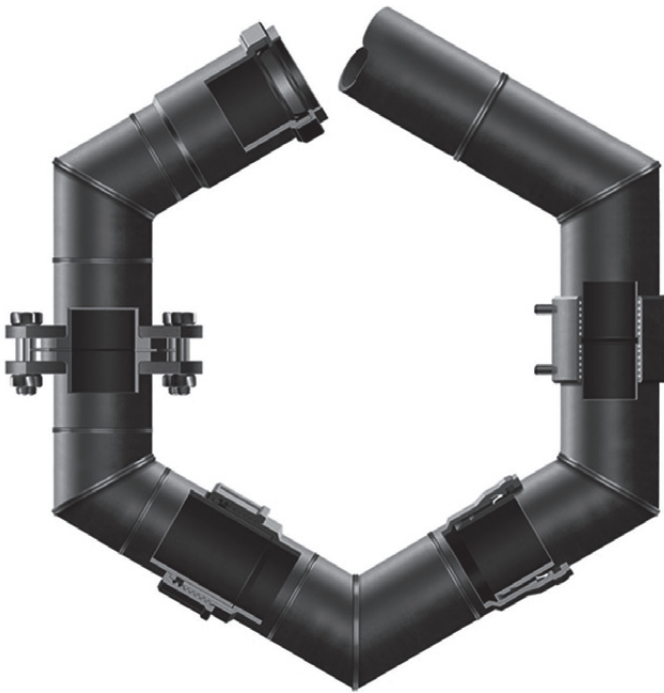

Mechanische verbindingen

- Steekmof
- Snapmof
- Schroefkoppeling
- Flensverbinding
- Krimpmof
- Klemkoppeling
- Metaal koppeling
- Rubber-ring verbinding

Lasverbindingen

- Spiegellás
- Elektrolás

Geschikt voor efficiënte verbindingen en prefab

Met spiegellásen kunnen buizen en fittingen voor prefabricage homogeen worden verbonden zonder extra verbindingstukken te gebruiken.



Geschikt voor het maken van verbindingen in krappe ruimten



Elektrolás is een snelle en eenvoudige manier om buizen en fittingen of geprefabriceerde leidingdelen te verbinden in krappe ruimten.

Ontwerp het. Bouw het.


Materiaalvoordelen


Slagvast en taai:

Onbreekbaar bij temperaturen hoger dan 5 °C


Elastisch en flexibel:


Beweegt mee met de bodem bij ondergrondse installatie


Thermisch bestendig:

Geschikt voor gebruik bij temperaturen tussen -40 en 80 °C en tot 100 °C gedurende korte perioden


Chemisch bestendig:

Geschikt voor het transport van vervuild afvalwater



UV- en weersbestendig:

Onbeperkt buiten te gebruiken door toevoeging van carbon black


Slijtvast:

Lagere kosten dankzij lange levensduur


Systeemvoordelen


Gelast systeem:

Eenvoudige en veilige installatie d.m.v. spiegelllas en elektrolas


Homogene lasverbindingen:

Trekvast en lekvrije verbindingen voor een volledig gesloten systeem


Prefabricage:

Snelle en kosteneffectieve installatie bij herhaaldelijk gebruik van dezelfde systemen


Lichtgewicht:

Lagere kosten voor transport en handling


Lage warmtegeleiding:

Geen condensatie-isolatie vereist tijdens korte koelperiodes


Niet giftig:

Volledig recycleerbaar en milieuvriendelijk

Hoger richten

Hoogbouw wordt steeds extremer ontworpen, waardoor een vuilwaterafvoersysteem met enkelvoudige standleiding de mogelijkheid biedt om hoger te richten met bouwen. Eindgebruikers winnen nuttige ruimte in het gebouw, aangezien de secundaire verluchting niet langer nodig is. De lichtgewicht materialen, geprefabriceerde segmenten en het ontbreken van een secundaire verluchting zorgen er bovendien voor dat de materiaal- en installatiekosten aanzienlijk afnemen.


Ontwerprichtlijnen

Enkelvoudig systeem in combinatie met Studor 'Active Drainage Ventilation'

Als alternatief voor secundaire verluchting in hoogbouw, zorgt een actief geventileerd vuilwaterafvoersysteem voor een ontlasting van de druk op de plek waar dit nodig is. Door het wegnemen of reduceren van de drukpiek, zal het leegzuigen van het waterslot worden voorkomen. Akatherm HDPE vormt, gecombineerd met de Studor oplossing, ook een Aliaxis product, in een enkelvoudige standleiding met P.A.P.A.s (positive air pressure attenuator) en beluchters de ideale oplossing voor hoogbouw, waardoor dakdoorvoeren en een secundaire verluchtingsbuis overbodig worden. De combinatie van de P.A.P.A., Maxi-Vent en Mini-Vent beluchters zorgen er voor dat drukschommelingen in het afvoersysteem beperkt blijven en de garanderen een goede werking van het waterslot van de sifons.

- Biedt een effectieve bescherming tegen positieve druk in het afvoersysteem
- Wetenschappelijk getest en bewezen om volledig te worden ontzorgd
- Reduceert de benodigde installatie-serviceruimte en dak- en vloerdoorvoeren
- Productoplossingen voor nieuwbouw en renovatie
- Exclusief ontworpen door onze technische specialisten


Aliaxis Technical Service kan u helpen het juiste systeem te specificeren

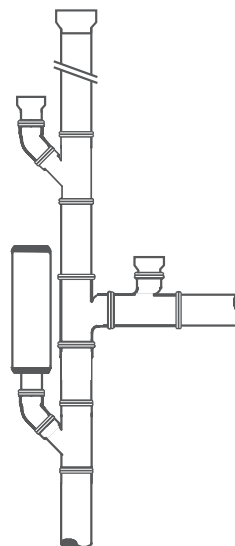


Geen secundaire verluchtingsbuis nodig

Enkelvoudig systeem met Stack-Aerator

Een alternatief voor secundaire verluchting in hoogbouwtoepassingen is de stack-aerator. De stack-aerator breekt de val van de afvoerstroam op elke verdieping, waardoor een secundaire standleiding overbodig wordt, omdat het drukverschil beperkt blijft. De unieke vorm van de stack-aerator verhoogt de afvoercapaciteit van de leiding, waardoor de vuilwaterafvoerstroam gelijkmatig samenstroomt met de afvoerstroam op de lagere verdieping.

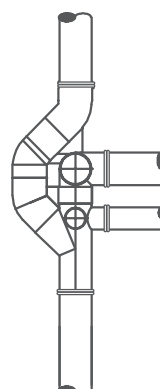

25+

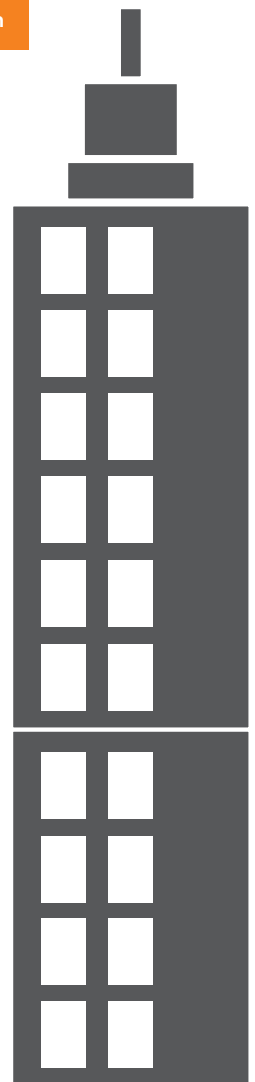

Buizen

Buis getemperd (lengte 5 m)



d _i	Code
40 x 3,0	AKA100400
50 x 3,0	AKA100500
56 x 3,0	AKA105600
63 x 3,0	AKA100600
75 x 3,0	AKA100700
90 x 3	AKA100906
90 x 3,5	AKA100900
110 x 3,4	AKA101106

d _i	Code
125 x 4,8	AKA101200
160 x 4,9	AKA101606
110 x 4,2	AKA101100
125 x 3,9	AKA101206
160 x 6,2	AKA101600
200 x 6,2	AKA102000
200 x 7,7	AKA102010
250 x 7,7	AKA102500

d _i	Code
250 x 9,6	AKA102510
315 x 9,7	AKA103100
315 x 12,1	AKA103110

Fittingen

Bocht 90°



d	Code
160	AKA111691
200	AKA112091
250	AKA112591
315	AKA113191

Bocht 90° met lang been



d	Code
40	AKA110492
50	AKA110592
56	AKA115692
63	AKA110692
75	AKA110792
90	AKA110992
110	AKA111196
125	AKA111292

Bocht 15°



d	Code
110	AKA181115
125	AKA181215
160	AKA181615
200	AKA182015
250	AKA182515
315	AKA183115

Bocht 30°



d	Code
110	AKA181130
125	AKA181230
160	AKA181630
200	AKA182030
250	AKA182530
315	AKA183130

Bocht 180°



d _i	Code
50	AKA110599
56	AKA115699
63	AKA110699

Verloopbocht 90°



d ₁ /d ₂	Code
50/40	AKA170504
63/50	AKA170605

Verloopstuk excentrisch



d_1/d_2	Code
50/40	AKA160504
56/40	AKA165604
56/50	AKA165605
63/40	AKA160604
63/50	AKA160605
63/56	AKA160656
75/40	AKA160704
75/50	AKA160705
75/56	AKA160756
75/63	AKA160706
90/40	AKA160904
90/50	AKA160905
90/56	AKA160956
90/63	AKA160906
90/75	AKA160907
110/40	AKA161104
110/50	AKA161105
110/56	AKA161156
110/63	AKA161106
110/75	AKA161107
110/90	AKA161109
125/56	AKA161256
125/63	AKA161206
125/75	AKA161207
125/90	AKA161209
125/110	AKA161211
160/110	AKA161611
160/125	AKA161612

Verloopstuk concentrisch



d_1/d_2	Code
40/32	AKA150403
50/32	AKA150503
50/40	AKA150504
56/40	AKA155604
56/50	AKA155605
63/40	AKA150604
63/50	AKA150605
63/56	AKA150656
75/40	AKA150704
75/50	AKA150705
75/56	AKA150756
75/63	AKA150706
90/40	AKA150904
90/50	AKA150905
90/56	AKA150956
90/63	AKA150906
90/75	AKA150907
110/40	AKA151104
110/50	AKA151105
110/56	AKA151156
110/63	AKA151106
110/75	AKA151107
110/90	AKA151109
125/75	AKA151207
125/90	AKA151209
125/110	AKA151211
160/110	AKA151611
160/125	AKA151612
200/160	AKA152016
250/160	AKA152516
250/200	AKA152520
315/200	AKA153120

Verloopstuk excentrisch lang



d_1/d_2	Code
200/110	AKA142011
200/125	AKA142012
200/160	AKA142016
250/200	AKA142520
315/200	AKA143120
315/250	AKA143125

Bocht 88,5° elektrolasbaar



d_1	Code
110	AKA111198

Bocht 45°

d	Code
40	AKA120445
50	AKA120545
56	AKA125645
63	AKA120645
75	AKA120745
90	AKA120945
110	AKA121145
125	AKA121245
160	AKA121645
200	AKA122045
250	AKA122545
315	AKA123145

Bocht 45° met lang been

d	Code
75	AKA120746
90	AKA120946
110	AKA121146

Bocht 88,5°

d	Code
40	AKA120488
50	AKA120588
56	AKA125688
63	AKA120688
75	AKA120788
90	AKA120988
110	AKA121188
125	AKA121288
160	AKA121688
200	AKA122088
250	AKA122588
315	AKA123188

Korte bocht 90° met lang been

d	Code
90	AKA120993
110	AKA121193

Broekstuk 60°

d ₁ /d ₂	Code
110/110	AKA371111

Dubbel T-stuk 45°

d ₁ /d ₂	Code
110/110	AKA361111

Toezicht T-stuk 45°

d ₁ /d ₂	Code
110/110	AKA331100
125/110	AKA331200
160/110	AKA331600

Toezicht T-stuk 90°

d ₁ /d ₂	Code
40/40	AKA230400
50/50	AKA230500
56/56	AKA235600
63/63	AKA230600
75/75	AKA230700
90/90	AKA230900
110/110	AKA231120
125/110	AKA231200
160/110	AKA231620
200/110	AKA232000
250/110	AKA232500
315/110	AKA233100

Stroom T-stuk 88,5°

d ₁ /d ₂	Code
110/110	AKA251111

T-stuk 45°



d_1/d_2	Code
40/40	AKA300404
50/40	AKA300504
50/50	AKA300505
56/40	AKA305604
56/50	AKA305605
56/56	AKA305656
63/40	AKA300604
63/50	AKA300605
63/56	AKA300656
63/63	AKA300606
75/40	AKA300704
75/50	AKA300705
75/56	AKA300756
75/63	AKA300706
75/75	AKA300707
90/40	AKA300904
90/50	AKA300905
90/56	AKA300956
90/63	AKA300906
90/75	AKA300907
90/90	AKA300909
110/40	AKA301104
110/50	AKA301105

d_1/d_2	Code
110/56	AKA301156
110/63	AKA301106
110/75	AKA301107
110/90	AKA301109
110/110	AKA301111
125/50	AKA301205
125/56	AKA301256
125/63	AKA301206
125/75	AKA301207
125/90	AKA301209
125/110	AKA301211
125/125	AKA301212
160/50	AKA301605
160/56	AKA301656
160/63	AKA301606
160/75	AKA301607
160/90	AKA301609
160/110	AKA301611
160/125	AKA301612
160/160	AKA301616
200/50	AKA302005
200/56	AKA302056
200/63	AKA302006

d_1/d_2	Code
200/75	AKA302007
200/90	AKA302009
200/110	AKA302011
200/125	AKA302012
200/160	AKA302016
200/200	AKA302020
250/75	AKA302507
250/90	AKA302509
250/110	AKA302511
250/125	AKA302512
250/160	AKA302516
250/200	AKA302520
250/250	AKA302525
315/75	AKA303107
315/90	AKA303109
315/110	AKA303111
315/125	AKA303112
315/160	AKA303116
315/200	AKA303120
315/250	AKA303125
315/315	AKA303131

T-stuk 88,5°



d_1/d_2	Code
40/40	AKA200404
50/40	AKA200504
50/50	AKA200505
56/50	AKA205605
56/56	AKA205656
63/40	AKA200604
63/50	AKA200605
63/56	AKA200656
63/63	AKA200606
75/40	AKA200704
75/50	AKA200705
75/56	AKA200756
75/63	AKA200706
75/75	AKA200707
90/40	AKA200904
90/50	AKA200905

d_1/d_2	Code
90/56	AKA200956
90/63	AKA200906
90/75	AKA200907
90/90	AKA200909
110/40	AKA201104
110/50	AKA201105
110/56	AKA201156
110/63	AKA201106
110/75	AKA201107
110/90	AKA201109
110/110	AKA201111
125/50	AKA201205
125/56	AKA201256
125/63	AKA201206
125/75	AKA201207
125/90	AKA201209
125/110	AKA201211
125/125	AKA201212
160/50	AKA201605
160/56	AKA201656
160/63	AKA201606
160/75	AKA201607

d_1/d_2	Code
160/90	AKA201609
160/110	AKA201611
160/160	AKA201616
200/75	AKA202007
200/90	AKA202009
200/110	AKA202011
200/125	AKA202012
200/160	AKA202016
200/200	AKA202020
250/110	AKA202511
250/125	AKA202512
250/160	AKA202516
250/200	AKA202520
250/250	AKA202525
315/110	AKA203111
315/125	AKA203112
315/160	AKA203116
315/200	AKA203120
315/250	AKA203125
315/315	AKA203131

Stack-aerator



d_1	Code
110	AKA601117
160	AKA601617

Eindkap



d_1	Code
40	AKA670407
50	AKA670507
56	AKA675607
63	AKA670607
75	AKA670707
90	AKA670907
110	AKA671107
125	AKA671209
160	AKA671609
200	AKA672009
250	AKA672509
315	AKA673109

Kogel T-stuk 2-voudig 88,5° - 90°



d_1/d_2	Code
110/50	AKA241114
110/56	AKA241115
110/63	AKA241116
110/75	AKA241117
110/90	AKA241119
110/110	AKA241101
125/110	AKA241201

Kogel T-stuk 2-voudig 88,5° - 135°



d_1/d_2	Code
110/50	AKA241124
110/56	AKA241125
110/75	AKA241127
110/110	AKA241102
125/110	AKA241202

Kogel T-stuk 2-voudig 88,5° - 180°



d_1/d_2	Code
110/50	AKA241134
110/56	AKA241135
110/63	AKA241136
110/75	AKA241137
110/90	AKA241139
110/110	AKA241103
125/110	AKA241203

Kogel T-stuk 3-voudig 88,5° - 90°



d_1/d_2	Code
110/50	AKA341114
110/56	AKA341115
110/63	AKA341116
110/75	AKA341117
110/90	AKA341119
110/110	AKA341101
125/110	AKA341201

Kogel T-stuk 3-voudig 88,5° - 135°



d_1/d_2	Code
110/56	AKA341125
110/63	AKA341126
110/75	AKA341127
110/90	AKA341129
110/110	AKA341102

Kogel T-stuk 4-voudig 88,5° - 90°



d_1/d_2	Code
110/110	AKA441101
125/110	AKA441201

Verbindingshulpstukken

Elektrolasmof Akafusion



d _i	Code
40	AKA410495
50	AKA410595
56	AKA415695
63	AKA410695
75	AKA410795
90	AKA410995
110	AKA411195
125	AKA411295
160	AKA411695
200	AKA412065
250	AKA412565
315	AKA413165

Snapmof



d _i	Code
40	AKA400410
50	AKA400510
63	AKA400610
75	AKA400710
90	AKA400910
110	AKA401110
125	AKA401210
160	AKA401610
200	AKA402010

Uitzettingsmof met vastpunt



d _i	Code
40	AKA400420
50	AKA400520
56	AKA405620
63	AKA400620
75	AKA420720
90	AKA420920
110	AKA421120
125	AKA421220
160	AKA421620
200	AKA402020
250	AKA402520
315	AKA403120

Snapmof kort



d _i	Code
110	AKA401140

Steekmof



d _i	Code
40	AKA420450
50	AKA420550
56	AKA425650
63	AKA420650
75	AKA420750
90	AKA420950
110	AKA421150
125	AKA421250
160	AKA421650

Schroefkoppeling kort



d _i	Code
40	AKA430430
50	AKA430530
56	AKA435630
63	AKA430630
75	AKA430730
90	AKA430930
110	AKA431130

Ontstoppingsschroefkap lang



d _i	Code
40	AKA660440
50	AKA660540
56	AKA665640
63	AKA660640
75	AKA660740
90	AKA660940
110	AKA661140

Kraagbus voor schroefkoppeling



d _i	Code
40	AKA430405
50	AKA430505
56	AKA435605
63	AKA430605
75	AKA430705
90	AKA430905
110	AKA431105

Ontstoppingsschroefkap kort



d _i	Code
75	AKA660700
110	AKA661120

Aansluitstuk



d ₁	Code
32 x 1 1/4"	AKA980381
40 x 1 1/2"	AKA980482
50 x 2"	AKA980583

Schroefbus kort



d ₁	Code
40 x 3/4"	AKA910479
40 x 1"	AKA910480
40 x 1 1/4"	AKA910481
50 x 1"	AKA910580
50 x 1 1/4"	AKA910581
50 x 1 1/2"	AKA910582
63 x 1 1/2"	AKA910682
63 x 2"	AKA910683

Schroefbus lang



d ₁	Code
40 x 1/2"	AKA920478
40 x 3/4"	AKA920479
40 x 1"	AKA920480
40 x 1 1/4"	AKA920481
50 x 1/2"	AKA920578
50 x 1"	AKA920580
50 x 1 1/4"	AKA920581
50 x 1 1/2"	AKA920582
50 x 2"	AKA920583
56 x 2"	AKA925683
63 x 1 1/2"	AKA920682
63 x 2"	AKA920683
75 x 2 1/2"	AKA920784

Puntstuk kort



d ₁	Code
40 x 1/2"	AKA960478
40 x 3/4"	AKA960479
40 x 1"	AKA960480
40 x 1 1/4"	AKA960481
50 x 1"	AKA960580
50 x 1 1/4"	AKA960581
50 x 1 1/2"	AKA960582
63 x 1 1/2"	AKA960682
63 x 2"	AKA960683

Krimpmof



d ₁ /d ₂	Code
40/50	AKA550401
50/70	AKA550503
50/80	AKA550504
56/75	AKA555601
63/75	AKA550601
63/85	AKA550603
75/90	AKA550701
90/110	AKA550902
110/125	AKA551102
110/135	AKA551103
125/155	AKA551201
125/170	AKA551202
160/180	AKA551602
160/195	AKA551604
200/225	AKA552001
250/280	AKA552501

Voorlaskraag



d ₁	Code
40	AKA470402
50	AKA470502
56	AKA475602
63	AKA470602
75	AKA470702
90	AKA470902
110	AKA471102
125	AKA471202
160	AKA471602
200	AKA472002
250	AKA472502
315	AKA473102

Puntstuk lang



d ₁	Code
40 x 1/2"	AKA970478
40 x 3/4"	AKA970479
40 x 1"	AKA970480
40 x 1 1/4"	AKA970481
50 x 1"	AKA970580
50 x 1 1/4"	AKA970581
50 x 1 1/2"	AKA970582
56 x 2"	AKA975683
63 x 1 1/2"	AKA970682
63 x 2"	AKA970683
75 x 2 1/2"	AKA970784

Platte dichting

d_i	Code
40/32	AKA470413910
50/40	AKA470513910
56/50	AKA470613810
63/50	AKA470613810
75/65	AKA470713810
90/80	AKA470913810
110/100	AKA471113810
125/100	AKA471213810
160/150	AKA471613810
200/200	AKA472013810
250/250	AKA472513810
315/300	AKA473113810

Profielflens PP met gietijzeren kern

d_i/DN	Code
40/32	AKA470409010
50/40	AKA470509010
56/50	AKA470609010
63/50	AKA470609010
75/65	AKA470709010
90/80	AKA470909010
110/100	AKA471109010
125/100	AKA471209010
160/150	AKA471609010
200/200	AKA472009010
250/250	AKA472509010
315/300	AKA473109010

Blindflens PP met gietijzeren kern

d_i/DN	Code
40/32	AKA470485010
50/40	AKA470585010
56/50	AKA470685010
63/50	AKA470685010
75/65	AKA470785010
90/80	AKA470985010
110/100	AKA471185010
125/100	AKA471185010
160/150	AKA471685010
200/200	AKA472085010
250/250	AKA472585010
315/300	AKA473185010

Speciedeksel voor buis

d_i	Code
40	AKA400429
50	AKA400529
56	AKA405629
63	AKA400629
75	AKA400729
90	AKA400929
110	AKA401129
125	AKA401229
160	AKA401629

Rubber lippenring voor buis-in-buis

d_i/d	Code
50/32	AKA513301
50/40	AKA513501
56/32	AKA513303
56/40	AKA513503
63/32	AKA513502
63/40	AKA513602
63/50	AKA513702

Sanitair aansluitingen

Bocht 90° hangtoilet



d _i /d	Code
90/90	AKA500984
110/90	AKA501185
110/110	AKA501182

Dubbele bocht 90° hangtoilet (verticaal)



d _i /d	Code
110/110	AKA501134

Dubbele bocht 90° hangtoilet (horizontaal)



d _i /d	Code
110/90	AKA500935
110/110	AKA501135

Bocht links 90° hangtoilet (horizontaal)



d _i /d	Code
90/90	AKA500932
110/90	AKA501032
110/110	AKA501132

Bocht rechts 90° hangtoilet (horizontaal)



d _i /d	Code
110/90	AKA501033
110/110	AKA501133

Mof voor hangtoilet



d _i /d	Code
90/90	AKA500951
110/110	AKA501171

Speciedop



d _i	Code
90	AKA430919
110	AKA431119

Mof voor vloer-wc



d _i	Code
90	AKA500901
110	AKA501101

Bocht 90° voor vloer-wc



d _i	Code
90	AKA500911
110	AKA501111

Universele speciedop



	Code
	AKA434619

Sifonaansluitmof



d _i	Code
40	AKA510401
50	AKA510501
56	AKA515601
50	AKA510502
56	AKA515602

Sifonaansluitbocht 90°



d _i	Code
40	AKA510411
50	AKA510511
56	AKA515611
50	AKA510512

WC dichting voor bocht en mof

d_1	Code
129	AKA501113

Rubber lippenring voor sifonmof/-bocht

d_1	Code
46	AKA513301
46	AKA513501
58	AKA513502
58	AKA513602
58	AKA513702

Sifons**Sifonput elektrolas**

$d_1/d_2/d_3$	Code
110/3x56/75	AKA461156

Push-fit sifonput

$d_1/d_2/d_3$	Code
110/3x50/75	AKA461105

4-uitgangen opzetstuk elektrolas

d_1/d_2	Code
110/4x56	AKA461111

Sifon universeel met kraagbus

d_1	Code
63	AKA60609
75	AKA70709
90	AKA90909
110	AKA111109

S-sifon

d_1/d_2	Code
40/40	AKA40401
50/40	AKA40501
50/50	AKA50501
56/50	AKA55601
63/63	AKA60601
75/75	AKA70701

P-sifon

d_1/d_2	Code
40/40	AKA40402
50/40	AKA40502
50/50	AKA50502
63/50	AKA50602
63/63	AKA60602

Sifon inlaat/uitlaat horizontaal

d_1/d_2	Code
40/40	AKA40403
50/50	AKA50503
63/63	AKA60603

Reserveonderdelen

Lippenring voor steekmof, steekmof kort, snapmof en expansiemof



d _i	Code
40	AKA400413
50	AKA400513
56	AKA405613
63	AKA400613
75	AKA400713
75	AKA420723
90	AKA400913
90	AKA420923
110	AKA401113
110	AKA421123
125	AKA401213
125	AKA421223
160	AKA401613
160	AKA421623
200	AKA402013
200	AKA402023
250	AKA402523
315	AKA403123

Speciestop voor steekmof, steekmof kort, snapmof en expansiemof



d _i	Code
40	AKA400419
50	AKA400519
56	AKA405619
63	AKA400619
75	AKA400719
90	AKA400919
110	AKA401119
125	AKA401219
160	AKA401619
200	AKA402019

Speciestop voor sifonmof/-bocht



d _i	Code
46	AKA404619
58	AKA405819

Bevestigingsmateriaal

Vastpuntbeugel



d _i	Code
40	AKA700478
50	AKA700578
56	AKA705678
63	AKA700678
75	AKA700778
90	AKA700978
110	AKA701178
125	AKA701278
160	AKA701678
200	AKA702080
250	AKA702580
315	AKA703180

Schuifbeugel



d _i	Code
40	AKA700410
50	AKA700510
56	AKA705610
63	AKA700610
75	AKA700710
90	AKA700910
110	AKA701110
125	AKA701210
160	AKA701610
200	AKA702080
250	AKA702580
315	AKA703180

Inlegschaal



d _i	Code
40	AKA700415
50	AKA700515
56	AKA705615
63	AKA700615
75	AKA700715
90	AKA700915
110	AKA701115
125	AKA701215
160	AKA701615
200	AKA702015

Bevestigingsplaat voor vastpuntbeugel



d _i	Code
40-160	AKA709478
200-315	AKA709480

Bevestigingsplaat voor schuifbeugel



d _i	Code
40-160	AKA709410
200-315	AKA709480

Elektrolasapparaten

Elektrolasapparaat CB160



d _i	Code
40-315	AKA419830

Elektrolasapparaat CB315-U



d _i	Code
40-315	AKA419910

Aansluitkabels voor CB315-U

d _i		Code
40-160	Aansluitkabel	AKA419971
200-315	Aansluitkabel	AKA419972
	Lasverlengkabel	AKA419975
	Adapterkabel USB	AKA419977

Spiegellasmachines

Spiegellasmachine 160C



d _i	Code
40-160	AKA492000

Spiegellasmachine 250C



d _i	Code
75-250	AKA493000

Spiegellasmachine 315C



d _i	Code
90-315	AKA494000

Lasspiegel handmatig



d _i	Code
40-110	AKA490010

Gereedschappen en accessoires

Schraper



	Code
	AKA613311

Schraper Spider



	Code
Schilapparaat	AKA419860
Schilapparaat & koffer	AKA419865

Spider accessoires

Accessories	Code
Vervangingsmesjes	AKA419861
Rolset 3 stuks	AKA419862
Rolhouder	AKA419863
Vervangingsschroef M2, 5x6 voor mesjes	AKA419864
Koffer	AKA419866

Buissnijder



d _i	Code
40-63	AKA490910
50-125	AKA491010
110-160	AKA491110

Markeerpotlood



	Code
	AKA419620

Cleaner voor PE



	Code
	AKA601000

Aliaxis Belgium S.A.

Parc Industriel des Hauts Sarts,
1ère Avenue 106
4040 Herstal
Belgium
+32 (0)4 248 89 40
info.be@aliaxis.com
www.aliaxis.be

